

# СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

## Модель: AccuF9-L30-gy, AccuF9-L30-wh

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта ФАЗА! Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества.

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.


### Рекомендации по эксплуатации:

1. Полностью зарядите аккумулятор перед использованием изделия. Ознакомьтесь с рекомендациями по зарядке аккумулятора.
2. В случае длительного хранения светильника (дата изготовления указана на упаковке) рекомендуются сделать 2-3 полных цикла заряда-разряда.
3. При длительном хранении рекомендуется профилактически заряжать аккумулятор не менее 8 часов каждые 3 месяца. В противном случае батарея может быть повреждена.
4. Убедитесь, что светильник выключен, когда не используется.
5. Избегайте попадания воды в изделие. Не допускайте проливания на изделие воды.
6. Эффективность свечения светильника может снижаться, если он используется при температуре ниже 0°C и выше 40°C.
7. При обнаружении поломки изделия, не занимайтесь самостоятельным ремонтом, обратитесь к квалифицированным специалистам.

### Эксплуатация светильника

1. Подключите светильник к сети 230В ~, установите переключатель в положение 2 (режим яркого свечения) или 1 (экономичный режим). При отключении электричества светильник автоматически переходит в аварийный режим. При этом светильник светится за счет энергии заряженного аккумулятора.
2. Для включения, выключения и переключения режимов светильника используйте кнопку «1-Выкл.-2»

- 1 – Светодиоды
- 2 – Индикатор зарядки
- 3 – Кнопка включения, выключения, переключения режимов
- 4 – Ручка
- 5 – AC-разъем
- 6 – Отверстия для крепления к вертикальной поверхности

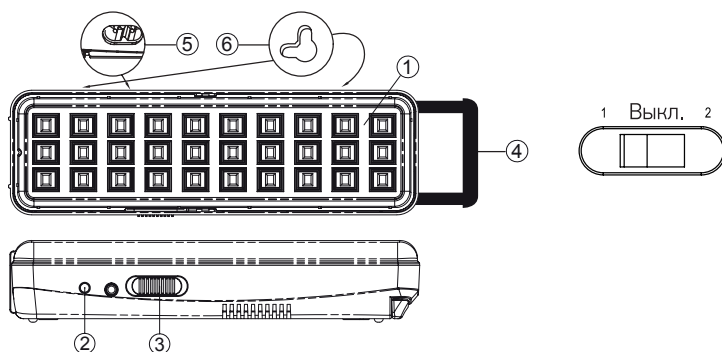

### Зарядка аккумулятора:

Заряжайте от сети 230В ~ / 50Гц. В процессе зарядки аккумуляторная батарея может немного нагреваться. Загоревшаяся лампочка индикатора на корпусе светильника указывает на процесс зарядки аккумулятора.

### Обслуживание

- Для очистки корпуса светильника используйте хлопковую ткань с небольшим количеством спиртосодержащего чистящего раствора.
- Никогда не используйте для очистки корпуса светильника сильных, химически активных чистящих средств. Это может привести к повреждению его пластиковых элементов.
- Не используйте аккумуляторную батарею с другими техническими характеристиками.

**Технические характеристики:**

- Питание от сети ..... 230В ~ / 50Гц
- Свинцово-кислотный аккумулятор ..... 4В 1,6Ач
- Источник света ..... 30 x 0, Вт SMD светодиодов
- Световой поток
  - в режиме «яркий» ..... 190 лм
  - в режиме «экономичный» ..... 110 лм
- Время непрерывной работы
  - в режиме «яркий» ..... 2,5 часа
  - режиме «экономичный» ..... 5 часов
- Время зарядки аккумулятора ..... 20-24 часа
- Материал ..... ударопрочный пластик HIPS
- Класс пылевлагозащиты ..... IP20
- Изделие II класса защиты

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

**Экологическая информация:**

Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке. Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти или на сайте <http://greenpeace.org/russia/ru>.

Срок службы конструктивных частей изделия 25 000 часов.

**Внимание!** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

**Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи при соблюдении требований настоящей Инструкции по эксплуатации.

Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт товара, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- товар использовался в нарушение указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием товара или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.
- дефект вызван подключением периферических устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение вызвано животными;
- гарантия не распространяется на товары и/или детали товара, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.); либо сделаны из стекла.

**Соответствует требованиям Таможенного Союза. Сертификат соответствия** 

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115

(KZ) Өндіруші: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9-қабат, Селвин Фэктори Ғимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған. Уәкілетті Ұйым (Импортер): «ВТЛ» ЖШС, 192102, Санкт-Петербург қ., Бухарестская көш., 22 үй, 2-ғим. лит. Д, бөл. 1-Н, офис 115

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Штамп магазина: \_\_\_\_\_

[www.fa-za.ru](http://www.fa-za.ru)

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!