




ООО «Завод высотных конструкций»  
188301, Ленинградская обл., Гатчинский  
район, промышленная зона Корпиково,  
дом 2, помещение 108.

+7 (81371) 918-04  
+7 (81371) 918-46

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Индустриальная передвижная лестница-подмости с платформой  
и ограждением 1,1 м. 3340363



## 1. Варианты использования:

- Лестница подмости
- Приставная лестница
- Согнутая лестница


## 2. Технические преимущества:

Передвижная лестница-подмости с площадкой, односторонняя, предназначена для создания рабочего места на высоте. Подходит для регулярного использования при профессиональных работах. Обладает высокой прочностью и долговечностью при лёгком весе (от 40 кг). Соответствует ГОСТ Р58752–2019. Идеальна для работы на складских стеллажах.

- Большая рабочая площадка 800×500 мм. Пространство для поворота и боковых перемещений.
- Прочное ограждение (перила) высотой 1,1 м с трёх сторон площадки с планками на уровне коленей и высоким плинтусом.
- 4 поворотных колёсных опоры 125×30 мм с фиксацией угла поворота и тормозом.
- Продольные и диагональные стабилизаторы создают жёсткую рамную конструкцию.
- Широкие опорные траверсы стабилизируют лестницу.
- Одна из траверс телескопическая, с изменяемой длиной для создания максимально широкой площади опоры.
- Рифлёные развальцованные ступени 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании для надёжного сцепления.
- Поручни по обеим сторонам лестницы для безопасного подъёма и спуска.
- Вальцовочное крепление ступеней. По прочности не уступает сварке.

Артикул	Ступени	A, м	B, м	D, м	F, м	H, м	I, м
3340363	3×6х3	3,14	0,57	0,50	0,82	1,52	2,04

Артикул	J, м	K, м	G, м	L, м	M, м	C, м	E, м	N, м	Вес, кг
3340363	2,35	0,82	2,82	3,42	4,11	0,16	1,68	0,58	16,6

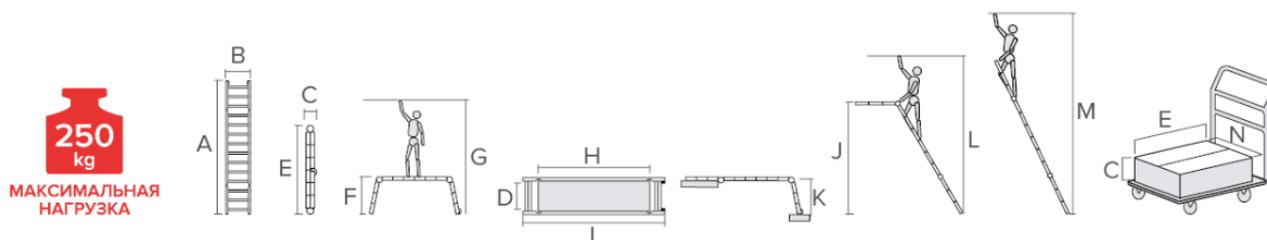

## 3. Производитель

Производителем данной лестницы приставной алюминиевой является фирма:

ООО «Завод Высотных Конструкций»

адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Промзона 2, участок 2.

телефон: +7 (81371) 918 04

<http://www.zavodnv.ru>

## 4. Действующие нормы.

Соответствует ГОСТу, что указано в Сертификате соответствия №0307318

ГОСТ 24258-88, 26887-86, 27321-87

## **5. Монтаж и использование**

Общие положения:

1. Установка и использование данной лестницы-подмости должна проводиться в соответствии с пиктограммами находящимися на ее боковине.
2. Лестницы и стремянки должны быть использованы для непродолжительных работ; иначе рекомендуем использовать подмости.
3. Нельзя использовать предметы для кустарного удлинения лестниц или стремянок.
4. Используйте только те лестницы, которые имеют достаточную длину для запланированной работы.
5. Никогда не закрывайте лестницами и стремянками двери или иные входы или выходы.
6. Используйте только оригинальные принадлежности от производителя.
7. На ступенях и других неровных поверхностях разница в высоте должна быть выровнена (например, при помощи удлинителя боковин) или должна использоваться специальная лестница.

### **Перед использованием.**

1. Перед использованием проверьте лестницу на повреждения.
2. Проверьте ее исправность (например шарниры, у шарнирных изделий)
3. Бережно обращайтесь с лестницами, чтобы избежать повреждений.
4. Ремонт должен проводиться компетентными лицами и в соответствии с инструкциями производителя.
5. Лестницы должны храниться так, чтобы уберечь их от механических повреждений, загрязнений и деформаций.
6. Недопустимо кустарное латание и удлинение лестниц.
7. Не использовать поврежденные лестницы.
8. Перед работой выберите нужную Вам по конструкции и высоте лестницу и проверьте на видимые повреждения.
9. Лестница всегда должна быть чистой (без следов жира, грязи, краски).

### **Во время использования.**

1. Соблюдать максимально допустимую нагрузку — 250 кг.
2. Следить за величиной профиля наконечников/заглушек, чтобы обеспечить устойчивость к скольжению.
3. Использовать лестницы только в качестве приставных лестниц.
4. Обеспечить устойчивость лестницы; устанавливать на горизонтальной, не скользкой и достаточно твердой поверхности.
5. Не ставить лестницы на коробки, камни, столы или не зафиксированные поверхности (ковры, пленки).
6. Всегда использовать прочную не скользящую обувь.
7. Не использовать на лестницах вещества и приборы, представляющие собой дополнительную опасность, например опасные вещества, аппараты для мойки высокого давления, сварочные аппараты.
8. Не свешиваться в стороны (опасность опрокидывания), возможно, переставить лестницу.
9. Соблюдать безопасное расстояние к электрической проводке.
10. Не заставлять предметами поверхности для подъема и спуска.
11. При определенных обстоятельствах стремянка может быть прикреплена или удерживаться напарником.
12. Лестницы, используемые на проезжей части, обозначить и дополнительно оградить.
13. Подошва обуви должна быть свободна от грязи и масла (опасность скольжения).
14. При подъеме и спуске держаться как минимум одной рукой.
15. Инструменты переносить в специальных сумках.

## **6. Гарантийные обязательства.**

Изготовленная Заводом Высотных Конструкций продукция производится из высококачественных материалов, в соответствии со всеми предусмотренными для этого нормами, положениями и использованием современных технологий. Кроме этого продукция подвергается постоянному контролю качества.

В связи с этим изготовитель предоставляет на лестницы серии Новая Высота 3340363 - 3 года гарантии.